



FM・地上・BS・110° CSデジタル放送冗長化システム

- 放送法により故障検出に関する設備の構築が必要になった際、バックアップとしてご使用する場合の一例です。
- 接点監視装置 (HES TM) や BER・C/N 監視装置 (HRM7SB) との組み合わせにより側の BER・C/N 信号レベルを各チャンネルごとに監視し異常時には接点開閉により8波混合切替器にて、SUB側に切り換える事が可能です。

BS・110°・CS放送冗長化システム

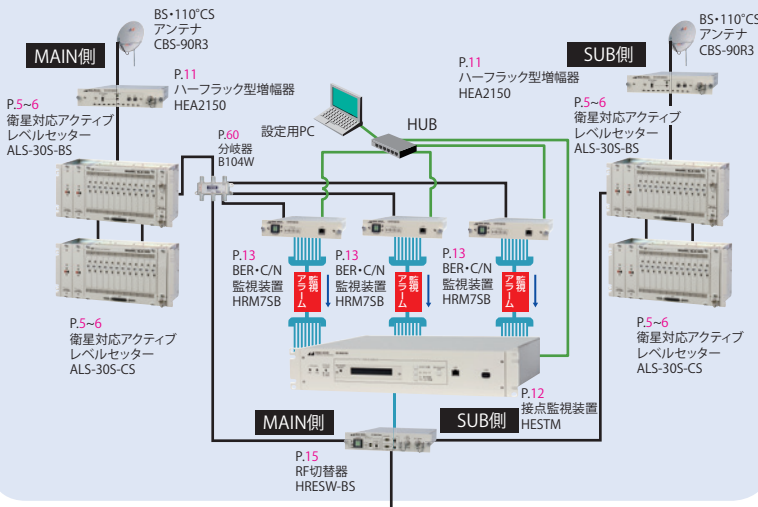

FM放送冗長化システム

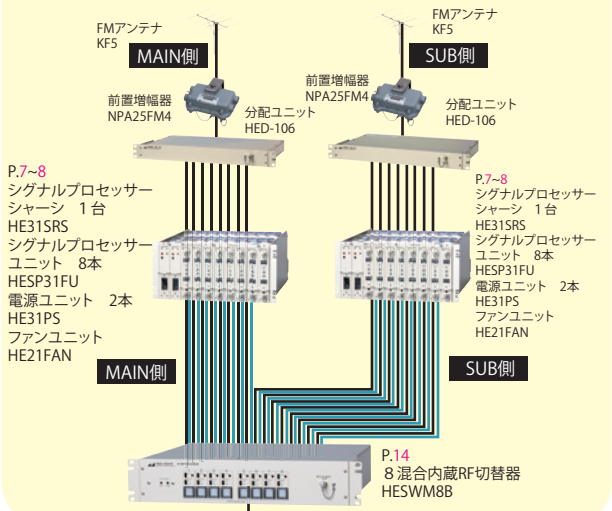

地上デジタル放送冗長化システム

