

F-PLUSTYLE

地上デジタル
放送対応



アンテナ利得
(動作利得)
6.7dB~8.7dB

屋外用高性能薄型UHFアンテナ

水平偏波受信用

(強・中電界地区向け)



カラータイプ登場!



UDF86W **W** ホワイト

JANコード : 49 62736 81369 8

UDF86C **C** ベージュ

JANコード : 49 62736 81370 4

UDF86T **T** ブラウン

JANコード : 49 62736 81371 1

UDF86B **B** ブラック

JANコード : 49 62736 81372 8

W ホワイト

C ベージュ

T ブラウン

B ブラック

標準価格 : オープン

特長

- 4色のラインナップで住宅の外壁に合わせて選べ、住宅の美観を損ねないアンテナ設置が可能!
- シェイプリーな3Dデザインで外観スッキリ!
- 独自技術のツイインラジエーター方式により、薄型でも中電界地域で受信できる高性能を実現!
＜特許登録済み: 2012年2月＞
- 左右60度に回転ができるマルチ金具が付属。あらゆる設置に対応。


マルチ金具対応

- 壁面
- マスト(直径22~49mm)
- ベランダ格子
- 鋼管柱(市販品ステンレスバンドを使用・最大幅22mm)
- 角柱(25×25mm~45×45mm)


アンテナ本体



●表面

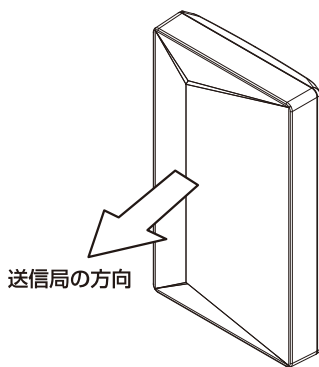


●裏面

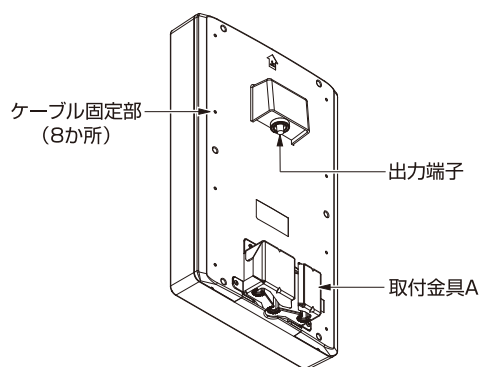

アンテナの方向調整

●六角ボルト (M8) をゆるめてアンテナを動かし、適切な方向調整溝を選択して、六角ボルト (M8) を確実に押し込みます。

アンテナを下から見た図

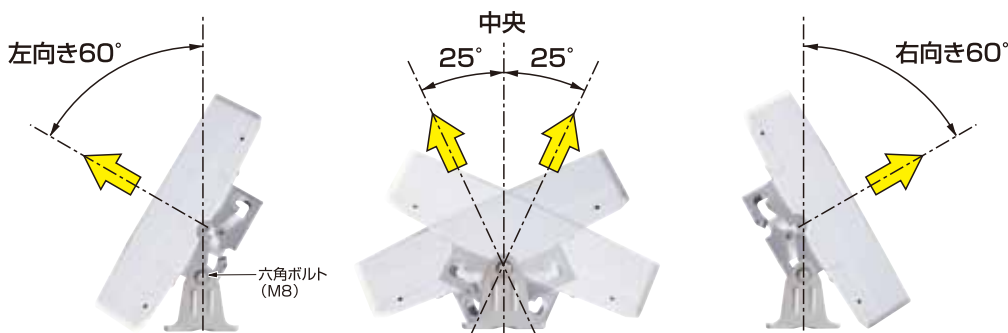

●アンテナ方向を決めたら、六角ボルト (M8) を基準の締付トルクでしっかり締付けてください。

⚠️注意 ガイド溝付近で締付けることはやめてください。落下の危険があります。

●ボルトの締付トルク

M8 6.9N・m (70kgf・cm)

同梱品

- 本体 + 取付金具A
- 取付金具B
- 取付金具C
- Uボルト



●防水キャップ



●ケーブルクランプ
●タッピンねじ



●取扱説明書



性能規格

受信チャンネル	13~52ch
受信周波数	470~710MHz
動作利得	6.7~8.7dB
インピーダンス	75Ω (F型)
電圧定在波比	2.5以下
電力半値幅	80°以下
前後比	18dB以上
受風面積	0.116m ²
質量	1.8kg ※
外形寸法	高さ435×幅265×奥行111mm ※

※アンテナ本体 (取付金具A含む)

⚠️安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

お客様窓口



0570-091039

ナビダイヤルが利用できない場合は ☎ (03)3893-5243
ご利用時間 9:00~12:00 13:00~17:30 (土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)



情報通信が仕事です。

日本アンテナ株式会社

本社 / 〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎ (03)3893-5221 (大代)

ホームページアドレス <http://www.nippon-antenna.co.jp/>

●商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。

●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。

●平成26年11月現在の内容です。