


上りデジタル16QAM変復調器 インカム付きハイビジョン対応タイプ

システム例


■システム例1 HD(Hi-Vision画質)

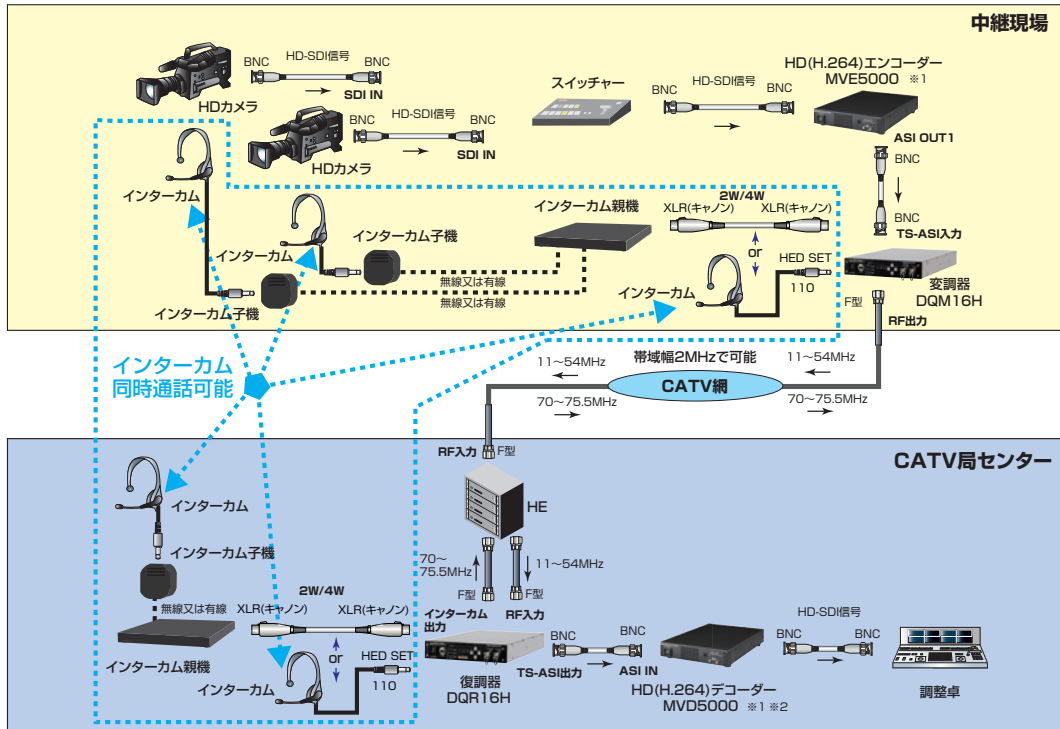

2W/4W(スイッチ切換)に対応している機器を接続することで、全ユーザーにて同時通話が可能です。
(インターカム機器によっては、動作状況が異なります。)

※1 HD(H.264)エンコーダー、デコーダーは、NTTエレクトロニクス株式会社製になります。
※2 2系統の映像出力ができます。

■システム例2 SD(標準画質)

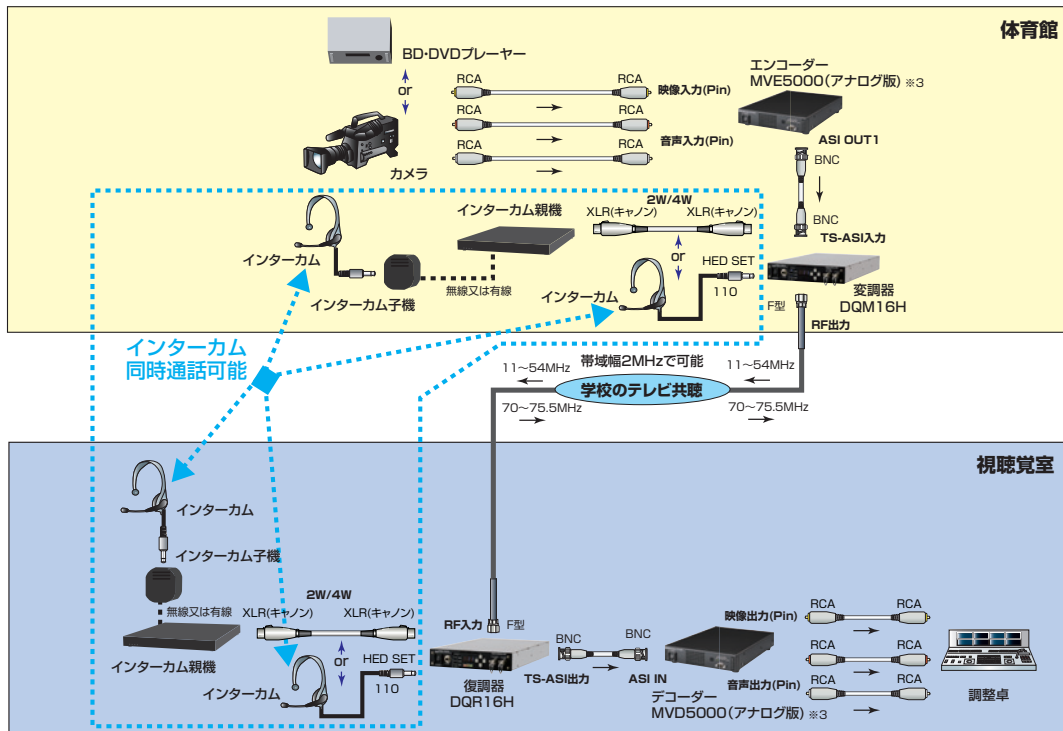

2W/4W(スイッチ切換)に対応している機器を接続することで、全ユーザーにて同時通話が可能です。
(インターカム機器によっては、動作状況が異なります。)

※3 エンコーダー(アナログ版)、デコーダー(アナログ版)は、NTTエレクトロニクス株式会社製になります。